

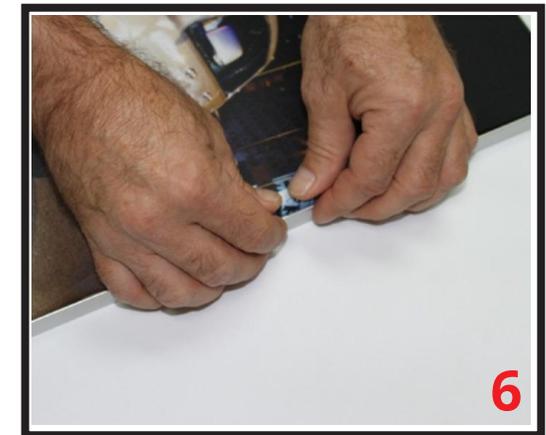


## INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

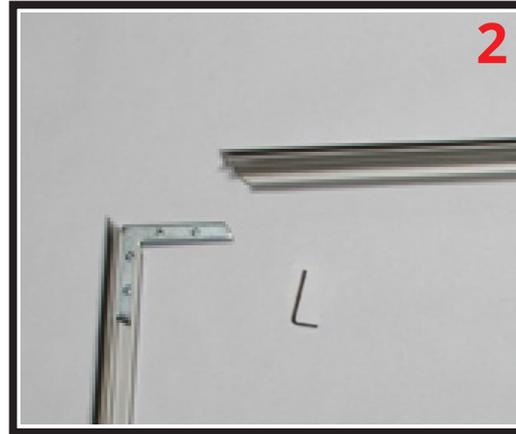

1. Repérer tous les morceaux (4 extrusions, 4 angles de coins, 1 clé Allen).
2. Assembler le cadre avec les coins et visser avec la clé Allen à six pans.
3. Une fois assemblé, le cadre aura l'ouverture pour la toile sur le devant.
4. Prendre la toile et replier le jonc de silicone vers l'intérieur pour former un angle de 90 degrés.
5. Insérer dans le cadre en commençant pas les 4 coins. Par la suite, insérer les autres surfaces.
6. Une fois la toile insérée, glisser légèrement vos doigts sur le contour pour égaliser la surface.
7. Admirer votre nouveau cadre.

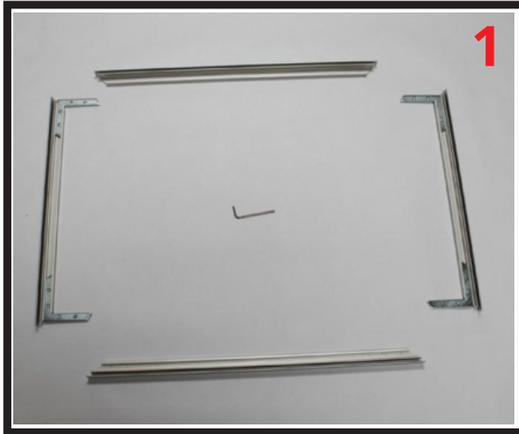